


YANGIN DOLAPLARI
FIRE CABINET

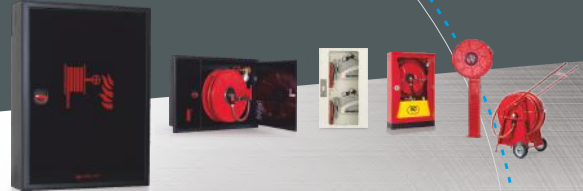

OCAKLAR
MAYANE VE ELEKTRON MALZEMELERİ İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

OSB 1. Kısım 1. Sok. D:10 Sivas / TÜRKİYE
Email : info@ocaklar.com.tr
+90 346 2181384

www.ocaklar.com.tr

OCAKLAR
MAYANE VE ELEKTRON MALZEMELERİ İTHALAT VE İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.





ULUSLARARASI ÜRETİM STANDARTLARIMIZ VE
PROJE BAZLI TASARIMLARIMIZLA DÜNYANIN BİRÇOK
ÜLKESİNE BAŞARIYLA İHRACAT YAPIYORUZ.
WITH OUR INTERNATIONAL PRODUCTION STANDARDS AND
DESIGNS BASED ON PROJECTS , WE ARE SUCCESSFULLY
EXPORTING TO MANY COUNTRIES OF THE WORLD





METALE DEĞER,
HAYATA GÜVEN KATAR...
VALUE FOR METAL,
CONFIDENCE IN LIFE





**METALE DEĞER,
HAYATA GÜVEN KATAR...**

**VALUE FOR METAL,
CONFIDENCE IN LIFE**



HAKKIMIZDA

Firmamız 1973 yılında kurucumuz Halil OCAK tarafından kurulmuştur. Kuruluşumuzda elektrik tesisatı, tashih ve bakımı işleri yapılmaktaydı. 1984 yılında geliştirdiğimiz kendi elektrik panosu ihtiyacını karşılayacak şekilde küçük çapta elektrik panosu üretim tesisi kurdu. Yaklaşık 14 yıl süreyle kendi elektrik panosu ihtiyacını ve şehirdaki Elektrik sektörünü panosu ihtiyacını karşıladı. 1998 yılında Ocaklar Mak. Ltd. Şti adını alarak Akdeniz'in ikinci büyük fabrikasına geçmiştir. Şirketine 400 m²'lik yeni bir antiloya taşındı. Bu arada yeni makineler alınarak makine parkuru güçlendirildi.

Bundan sonra ülke çapında pazar payını artırmaya başladı. 2002 yılına geldiğinde Sivas Organize Sanayi bölgesinde 5000 m² fabrika arsaı alındı. Bir yıl inşaat sürecinden sonra 2003 yılında şahıslarda fabrika binası tamamlanarak buraya üretimini taşıdı. Başlıca vesikalar makine daha modern bir alt yapıya sahip oldu. Bundan sonra ilk hedef makine ekipman alt yapısını güçlendirerek kendi sektöründe önce bilgiden daha sonra da ülkenin sayılı firmaları arasına yer almak. Bu arada firma ürün çeşitliliğine ve pazarlama faaliyetlerine hız vermiştir.

2004 yılında ürün çeşitliliği olarak yangın dolapları üretimine başlamış ve bu yıl ISO 9001 kalite yönetim sistemine göre üretim yapmaya başlamıştır. Ürettiği ürünler TSE kalite belgelerle 2007 yılında Avrupa birliği hibe programı kapsamında proje sunmuş ve projeyi kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında modern CNC makinelerini bünyesine katarak üretim kapasitesini ve kalitesini artırmıştır. 2008 yılında İsviçre CNC makinelerini üretim hattına dahil etmiştir. 2010 yılında ise CE belgesi ve OHSAS 18000 belge almaya hak kazanmıştır.

Firmamız kuruluşundan itibaren sürekli yenilik, arge, inovasyon, emek üretim ve müşteri memnuniyetini temel ilke edmiştir. sac metal üretim sektöründe ülkemizde önemli bir firma haline gelmiştir. Tırtıcı ve yarıdaşında sürekli satış pazarlama faaliyetleri sürdüren firmamız her geçen gün müşteri portföyünü artırmaktadır. Bu arada ürün gamını çeşitlendiren farklı sektörlerde de adından söz ettirmeyi başarmıştır. Başlıca üretim alanlarımız Elektrik panoları, Yangın dolapları, rack kabinler ve sayıma dolapları, döşer dolapları, compact arıza dolapları olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

OCAKLAR MAKİNE: Akdeniz olarak hedefimiz Önemli Müşterilerimize üretim ihtidam ve kalite değer üretmek için dünya dâhilinde hizmet etmeye devam edeceğiz.

ABOUT US

Our company was established in 1973 by our founder Halil OCAK. When we were established, electrical installations, contracting and welding works were being carried out. In 1984, it established a small-scale electrical panel production facility to meet its own electrical panel needs. For about 14 years, it met its own electrical panel needs and the electricity sector in the city. In 1998, named as Ocaklar Mak. Ltd. Şti, the second generation of our family took over. Thus, it was moved to a new 600 m² workshop. Meanwhile, new machines were purchased and the machine park was strengthened.

After that, it started to increase its market share throughout the country. In 2002, 5000 m² factory land was purchased in Sivas Organized Industrial Zone. After a year of construction, the factory building was completed at the end of 2003 and it moved its production here. Thus, the furnaces and machinery had a more modern infrastructure. From now on, the first target is to become one of the leading companies of the region and then the country in its own sector by strengthening the machinery and equipment infrastructure. Meanwhile, the company has accelerated its product range and marketing activities.

Fire cabinet production started in 2004, as a product variety and this year we started to produce according to ISO 9001 quality management system. The products we produce are TSE quality certified. In 2007, we presented a project within the scope of the European Union grant program and our project was accepted. Within the scope of this project, we had increased our production capacity and quality by incorporating modern CNC machines. In 2008, additional CNC machines were included in the production line. In 2010, it was entitled to receive CE certificate and OHSAS 18000 certificate.


Since the day it was founded, our company has become an important company in the sheet metal production sector in our country, which has adapted continuous innovation, R&D innovation, flexible production and customer satisfaction as its basic principles. Our company, which continues its sales and marketing activities at home and abroad, increases its customer portfolio day by day. Meanwhile, by diversifying its product range, we had managed to make a name for ourselves in different sectors. We can summarize our main production areas as electrical panels, fire cabinets, rack cabinets and lockers, fire cabinets, compact arched cabinets.

As the OCAKLAR MAKİNE family, our goal is to continue to serve our country as long as the world turns to create employment and added value for the Nation.

YANGIN DOLAPLARI FIRE CABINETS
ELEKTRİK PANOLARI ELECTRIC PANELS
SERVER KABİNERİ SERVER CABINETS



CEK 0112 A 1 KALİTE SERTİFİKALI SAÇ METAL
MALZEME SATILMALI DEĞERİNİNİZİN
TEDARİK EDİLMİŞİNE SONRA SONRA TEDARİK EDİLEN
BU MALZEMELER İÇİN PERSONELİMİZ
TARAFINDAN YATIRILAN GİRİŞ KONTROLÜ
YAPILIR. GİRİŞ KONTROLÜNDEN GEÇMEYEN
HAMMADDELER ÜRETIME ALINMAZ.

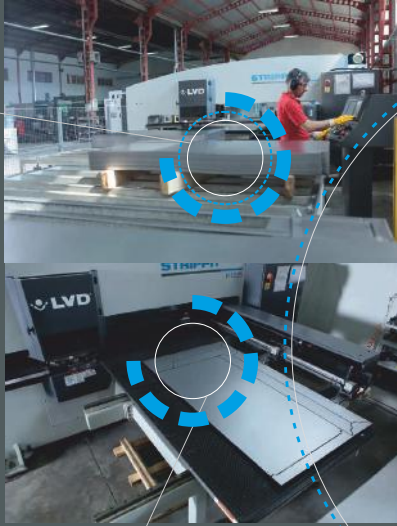

CNC PUNCH PRES

SAÇ METAL MALZEMELER BU PROSESTE ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYALARINDA
BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE VE NİTELİKLERDE KESME İŞLEMİ CNC GİYOTİN MAKAS, CNC
PUNCH PRES VE EKSENTRİK PRESLERDE SAÇ ŞEKİLLENDİRİLİR.





CNC APKANT



DİHA SONRA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLEN SAC
PARÇALAR CNC APKANT PRESLERDE 1/10 HASSASİYETİNDE BÜKÜM
İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. BÖYLECE PARÇALAR PUNTO VE KAYNAK
PROSESİNE HAZIR HALE GELİR.



PUNTA, KAYNAK VE TAŞLAMA PROSESİ:
KESME VE BÜKÜM PROSESİ TARAFINDAN ÜRETİLEN PARÇALAR ÖNCE PUNTA İLE
BİRLEŞTİRİLİR. DİHA SONRA PUNTOLANAN PARÇALAR GAZALTI KAYNAK MAKİNALARI İLE
KAYNAK İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. KAYNAK İŞLEMİNDEN SONRA İSE TAŞLAMA VE ZİMPARA
İŞLEMİ YAPILARAK BÖYLECE PARÇALAR BOYA İŞLEMİNE HAZIR HALE GETİRİLİR.





NANO TEKNOLOJİ KAPLAMA İLE
BOYALARIMIZ
CANLI VE GÜZEL BİR GÖRÜNÜM KAZANIR,
UZUN ÖMÜRLÜDÜR,
KOROZYONA VE DIŞ ETKİLERE KARŞI DİRENÇLİDİR.

TAM OTOMATİK ELEKTROSTATİK TOZ BOYAMA

Öcaklar da boyama işlemi tam otomatik elektrostatik toz boyama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Boya prosesine geçen parçalar boya konveyörüne asılır. Konveyöre asılan parçalar sistem üzerindeki sprey temizleme bölümüne geçer. Burada önce yağlama sonra durulama daha sonra nano teknoloji kaplama ve son olarak ta durulama işlemi gerçekleştirilir. Bu bölümde yapılan işlem boyanın malzeme üzerine daha iyi yapışmasını sağlar ve boya birimi uzun yıllar korozyondan korur. Daha sonra parçalar kurutma fırınına geçer burada üzerindeki nem kurutulur ve robotlu boyama kabineye geçer. Burada boyanan parçalar püskürme fırınına geçer fırınlandıktan sonra montaj hazır hale gelen parçalar montaj bölümüne geçer. Boya prosesimizde boyanan parçalar belli periyotlarda test laboratuvarlarımızda test işlemi yapılmaktadır.

ECAKLAR
TANIRI VE GÜVENİ VEREN BİRİNCİ KİŞİDİR


ELEVATOR

**BÜYÜK
PROJELERE
DEĞER VE GÜVEN
KAZANDIRIR**

WE ADD VALUE AND TRUST TO MANY BIG PROJECTS



ECANIN KİMLİĞİ PROJELERİNE
BİRLİKTE GİRİŞİMİZDİR.
OUR ECAKLAR PROJECTS ARE
PROTECTED BY THE ECAKLAR KİMLİĞİ PROJECT.

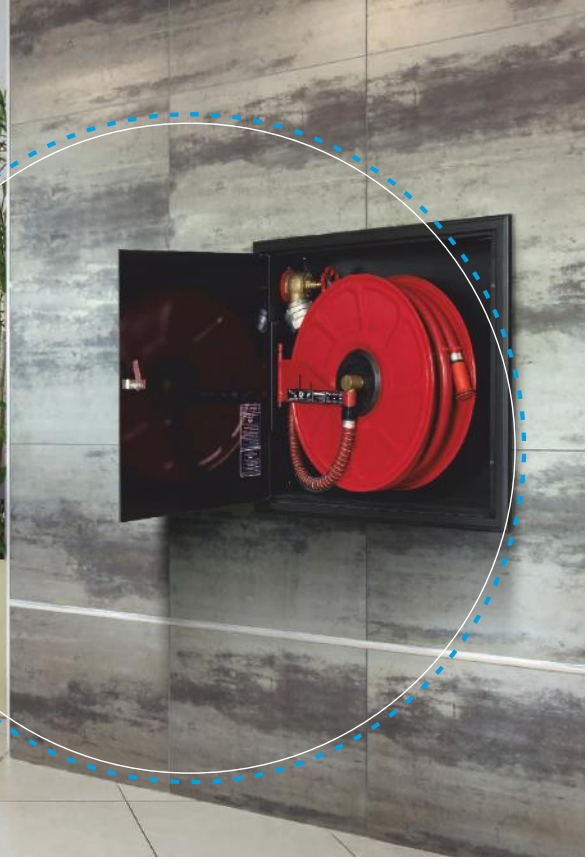

**BÜYÜK PROJELERİN
GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞI.**
STRONG SOLUTION
PARTNER OF BIG PROJECTS



ZİTİRMENİŞİ KAPALI BAHÇELERİNİN PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ZİTİRMENİŞİ KAPALI BAHÇELERİNİN PROJESİNDE.



İSTANBUL YENİBOSNA MÜLWEM HOTEL
PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE İSTANBUL YENİBOSNA MÜLWEM HOTEL PROJESİNDE.



ZİTİRMENİŞİ KAPALI BAHÇELERİNİN PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ZİTİRMENİŞİ KAPALI BAHÇELERİNİN PROJESİNDE.



İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE.



İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE.



İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE EĞİLEKİMİNİN TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR CABLES PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE İSTANBUL KÜLTÜR KÜLTÜRLERİNİN PROJESİNDE.



BÜYÜK PROJELERİN GÜÇLÜ ÇÖZÜM ORTAĞI.
STRONG SOLUTION PARTNER OF BIG PROJECTS



ANKARA ANITKABİR KULE YIĞIN MERKEZİ PROJESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ANKARA ANITKABİR KULE YIĞIN MERKEZİ PROJECT.



ETİLER KURUMLAR ANITKABİR PROJESİNDE ECAKLAR EĞİTİM SERİSİ ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR EĞİTİM SERİSİ PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ETİLER KURUMLAR ANITKABİR PROJECT.



ETİLER KURUMLAR ANITKABİR PROJESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR EĞİTİM SERİSİ PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ETİLER KURUMLAR ANITKABİR PROJECT.



ANKARA KIZILDERELİ PREMIUM OTEL PROJESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE ANKARA KIZILDERELİ PREMIUM OTEL PROJECT.



SARIYER ANKARA PROJESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE SARIYER ANKARA PROJECT.



İSTANBUL KAĞITHANE ÇARŞI PROJESİNDE ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLMİŞTİR.
OUR ECAKLAR PRODUCTS ARE PREFERRED IN THE İSTANBUL KAĞITHANE ÇARŞI PROJECT.



OFC-10

KAPAK OPSİYONLARI / COVER OPTIONS

2- CAMLI KAPAK / GLASS COVER



3- DEKORATİF SAC KAPAK / DECORATIVE SHEET COVER



4- DEKORATİF CAMLI KAPAK / DECORATIVE GLASS COVER



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik ve fonksiyonel ve sağlam OCAKILAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilmiş ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * 1" 15-20-25-30 metre TS EN 694 yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * 1" Kiremit vana veya opsiyonel 2" TS EN 12259 pring malzemeden mamul dümnyum rekorlu vana (2" den 1" e adaptörle) olarak kullanılabilir.
- * 1" 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektstatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 60 + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (1.2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algori Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKILAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dip sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * 1" 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a 1" ball valve or optional 2" TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (2" to 1" adapter).
- * 1" 3-position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting, the fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 60 + 270 degree rotating hose reel
- * Best Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES


MODEL	MONTEJAT TİPİ / INSTALLATION TYPE	İÇERİŞİM ÖLÇÜLERİ / INTERNAL DIMENSIONS	BAĞLAMA TİPİ / MOUNTING TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFC10.S.120.1.0	Sıra Üstü / Surface On Wall Model	1" 20 Metre / Meter	1" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.S.120.2.0		1" 25 Metre / Meter	2" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.S.120.1.1.0		1" 25 Metre / Meter	1" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.S.120.2.1.0		1" 25 Metre / Meter	2" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.S.130.1.0	Ankastre / Built In	1" 30 Metre / Meter	1" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.S.130.2.0		1" 30 Metre / Meter	2" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.A.120.1.0		1" 20 Metre / Meter	1" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.A.120.2.0		1" 25 Metre / Meter	2" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.A.130.1.0	Ankastre / Built In	1" 25 Metre / Meter	1" Kiremit / Valve	750 750 220
OFC10.A.130.2.0		1" 30 Metre / Meter	2" Kiremit / Valve	750 750 220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFC 10	TS	1	20	1	0
Model	Montaj Tipi / Installation Type	Kapak Tipi / Cover Type	Vana Tipi / Valve Type	Tipi Boyutları / Cabinet Size	
*S: Sıra Üstü / Surface Mounted	*A: Ankastre / Built In	*1: Kiremit / Ball Valve	*2: Kiremit / Ball Valve		
*0: Standart / Standard Type					

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

RAL 3002	RAL 9005	RAL 9003
----------	----------	----------



OFC-10 SIVA ÜSTÜ MODEL / SURFACE ON MODEL



OFC-10 ANKASTRE MODEL / BUILT IN MODEL



OFC-11

KAPAK OPSİYONLARI / COVER OPTIONS

2- CAMLI KAPAK / GLASS COVER



3- DEKORATİF SAC KAPAK / DECORATIVE SHEET COVER



4- DEKORATİF CAMLI KAPAK / DECORATIVE GLASS COVER



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik ve fonksiyonel ve sağlam OCAKLAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilmiş ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * 1" 15-20-25-30 metre TS EN 694 yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * 1" Küresel vana veya opsiyonel 2" TS EN 12259 pring malzemeneden mamul dümeyim rekorlu vana (2" den 1" e adaptörle) olarak kullanılabilir.
- * 1" 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektostatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 50 + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (12 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKLAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dök sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * 1" 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a 1" ball valve or optional 2" TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (2" to 1" adapter).
- * 1" 3-position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting, the fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 50 + 270 degree rotating hose reel
- * Reel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES

MODEL	MONTEJİ TİPİ MOUNTING TYPE	KAPAK TİPİ COVER TYPE	VANA TİPİ VALVE TYPE	BOYUTLAR / DIMENSIONS
OFC11.01.01	Sıra Dışı / Surface Mounted	1" 25 Malt / Halka	1" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.02		1" 25 Malt / Halka	2" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.03		1" 25 Malt / Halka	1" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.04		1" 25 Malt / Halka	2" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.05	Sıra Dışı / Surface Mounted	1" 25 Malt / Halka	1" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.06		1" 25 Malt / Halka	2" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.07		1" 25 Malt / Halka	1" Kamalı / Fikse	1000 750 220
OFC11.01.08		1" 25 Malt / Halka	2" Kamalı / Fikse	1000 750 220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFC 10

1

20

1

0

Model

Montaj Tipi

Kapak Tipi

Hortum

Vana Tipi

Tip Durumu

Mounting Type

Cover Type

Hose Length

Valve Type

Tube Status

*S : Sıra Dışı / Surface Mounted

*A : Anakastre / Built in

*M : Döner / Ball

*L : Anakastre / Built in

*W : Döner / Ball

*D : Sıra Dışı / Standing Type


RENK SEÇENEKLERİ

COLOR OPTIONS

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010



OFC-11 SIVA ÜSTÜ MODEL SURFACE ON MODEL



OFC-11 ANKASTRE MODEL BUILT IN MODEL



OFC-12

KAPAK OPSİYONLARI / COVER OPTIONS

2- CAMLI KAPAK / GLASS COVER



3- DEKORATİF SAC KAPAK / DECORATIVE SHEET COVER



4- DEKORATİF CAMLI KAPAK / DECORATIVE GLASS COVER



OFC-12 SIVA ÜSTÜ MODEL / SURFACE ON MODEL



OFC-12 ANKASTRE MODEL / BUILT IN MODEL



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik p.k fonksiyonel ve sağlam OCAKLA özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilmiş şekilde giriş delikleri mevcuttur.
- * T 15-20-25-30 metre TS EN 694 yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * T 1 Kiremit vana veya opsiyonel Z TS EN 12259 pring malzemeden mamul dümnyum rekorlu vana (Z 6in T e adaptörle) olarak kullanılabilir.
- * T 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektostatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 60 + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (12 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKLA special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dip sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * T 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a T ball valve or optional Z TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (Z to T adapter).
- * T 3 position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting. the fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 60 + 270 degree rotating hose reel
- * Beel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES

MODEL	YERLEŞTİRME YERİ / INSTALLATION TYPE	İÇERİYE GİRİŞ / ENTRY	MAKARA TİPİ / HOSE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFC12.1.1.1.1.1	Sırtüstü / Surface	T 20 Metre / Meter	1" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.2.1.1		T 25 Metre / Meter	2" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.3.1.1		T 25 Metre / Meter	1" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.4.1.1		T 25 Metre / Meter	2" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.1.1.2	Aşağıya / Built-in	T 20 Metre / Meter	1" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.2.1.2		T 25 Metre / Meter	2" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.3.1.2		T 25 Metre / Meter	1" Kaval / Valve	750 1000 220
OFC12.1.1.4.1.2		T 25 Metre / Meter	2" Kaval / Valve	750 1000 220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFC 12	1	20	1	0	
Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Horiz. Uzunluk Hose Length	Vana Tipi Valve Type	Tip Durumu Tube Status
*S: Sıra Tabii / Surface Mounted		*A: Anaküte / Built In	*W: Duvar / Wall		
*R: Rantı Tipi / External Type		*S: Sıkı Tipi / Standing Type			

COLOR OPTIONS



RAL 3002


RAL 9005


RAL 1013

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

RENK / COLOR	KOD / CODE
Red	RAL 3000
Black	RAL 9005
White	RAL 9003



OFC-13

KAPAK OPSİYONLARI / COVER OPTIONS



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik ve fonksiyonel ve sağlam OCAKILAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilen ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * T 15-20-25-30 metre TS EN 694 yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * T 1 Kiremit vana veya opsiyonel Z TS EN 12259 pring malzemeneden mamul dümnyum rekorlu vana (Z den T e adaptörle) olarak kullanılabilir.
- * T 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektostatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 60 + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (1.2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algori Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKILAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dip sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * T 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a T ball valve or optional Z TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (Z to T adapter).
- * T 3 position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting. The fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 60 + 270 degree rotating hose reel
- * Reel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES


MODEL	MONTAJ TİPİ / MOUNTING TYPE	İÇİTİM ÖLÇÜLERİ / INTERNAL DIMENSIONS	YANA TİPİ / VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFC13.1.10.1.0	Sıra Üstü / Surface On Top	T 20 Metre / Valve	T 1 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.2.0		T 25 Metre / Valve	Z 2 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.1.0		T 25 Metre / Valve	T 1 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.2.0		T 25 Metre / Valve	Z 2 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.10.1.0	Ankastre / Built In	T 20 Metre / Valve	T 1 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.2.0		T 25 Metre / Valve	Z 2 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.1.0		T 25 Metre / Valve	T 1 Kiremit / Valve	750 1000 220
OFC13.1.12.2.0		T 25 Metre / Valve	Z 2 Kiremit / Valve	750 1000 220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Montaj Tipi / Mounting Type	Kapak Tipi / Cover Type	Hortum Uzunluğu / Hose Length	Vana Tipi / Valve Type	Tip Boyutu / Valve Size
OFC 13	1	1	20	1	0
* 0 : Glass Sheet / Surface Mounted * 1 : Decorative / Built In * 0 : Ball Valve / Wall * 1 : 30mm Np / Flange Type					

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

RAL 3001	RAL 9001	RAL 9002
----------	----------	----------




OFC-13 SIVA ÜSTÜ MODEL / SURFACE ON MODEL



OFC-13 ANKASTRE MODEL / BUILT IN MODEL





DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik ve fonksiyonel ve sağlam OCAKLAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtiliği şekilde giriş delikleri mevcuttur.
- * 1" 15-20-25-30 metre TS EN 694 yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * 1" Küresel vana veya opsiyonel 2" TS EN 12259 princi malzemeden mamul alüminyum rekorlu vana (2" den 1" e adapte)li olarak kullanılabilir.
- * 1" 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektstatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 60 - 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (12 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKLAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dök sac, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * 1" 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a 1" ball valve or optional 2" TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (2" to 1" adapter).
- * 1" 3-position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting, the fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 60 - 270 degree rotating hose reel
- * Reel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES


MODEL	MONTAJ TİPİ Type	KURULAN SİZİMLERİ Accessories	YANA TİPİ Type	BÜYÜKLÜK Dimensions
OFCS.L120.1.0	Sıra Üstü Surface Mounted	1" 20 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.L120.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.L125.1.0		1" 25 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.L125.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.L130.1.0	Duvar Üstü Built In	1" 20 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.L130.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A130.1.0		1" 20 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A130.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A125.1.0	Duvar Üstü Built In	1" 20 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A125.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A130.1.0		1" 20 Metre / Hose	1" Kunda / Valve	1000 750 220
OFCS.A130.2.0		1" 25 Metre / Hose	2" Kunda / Valve	1000 750 220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFCS	TS	1	20	1	0
Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Hortum Uzunluğu Hose Length	Vana Tipi Valve Type	Tiğ Durumu Tabl. Statüsü
TS - Sıra Üstü / Surface Mounted					
TS - Duvar Üstü / External Type					

RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

RAL 3002	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------



OFC-21 ÇİFT KAPAKLI SIVA ÜSTÜ MODEL DOUBLE COVER SURFACE ON MODEL



OFC-21 ÇİFT KAPAKLI ANKASTRE MODEL DOUBLE COVER BUILT IN MODEL



OFC-22 TEK KAPAKLI TÜPLÜ SIVA ÜSTÜ MODEL SINGLE COVER SURFACE ON MODEL



OFC-22 TEK KAPAKLI TÜPLÜ ANKASTRE MODEL SINGLE COVER TUBED MODEL



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik ve fonksiyonel ve sağlam ÇOKAKLAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dök sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilen ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * T 15-20-25-30 metre TS EN 694, yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * T 1 Küresel vana veya opsiyonel Z TS EN 12259 pring malzemeden mamul alüminyum rekorlu vana (Z' den T' e adaptörle) olarak kullanılabilir.
- * T 3 konumlu jet spray nozul
- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektrostatik toz boyalıdır Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 60 - 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (12 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Algari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust ÇOKAKLAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dip sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * T 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a T ball valve or optional Z TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (Z' to T' adapter).
- * T 3 position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting, the fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 50 - 270 degree rotating hose reel
- * Reel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES


MODEL	AKTİFİYON TİPİ ACTIVATION TYPE	AKTİFİYON KURULUŞU ACTIVATION METHOD	YANA TİPİ SIDE TYPE	BİÇİMLER DIMENSIONS
OFC22.1.10.1.0	Sırtalılar Surface on Model	T 20 Metre / Metre	T' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.2.0		T 25 Metre / Metre	Z' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.1.0		T 25 Metre / Metre	T' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.2.0		T 25 Metre / Metre	Z' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.1.0	Ankastre Built In	T 20 Metre / Metre	T' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.2.0		T 25 Metre / Metre	Z' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.1.0		T 25 Metre / Metre	T' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225
OFC22.1.10.2.0		T 25 Metre / Metre	Z' Kapsaklı / Kapsaklı	750 1000 225

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Hortum Döndürge Hose Length	Vana Tipi Valve Type	Top Durumu Top Status
OFC10	1	1	20	1	0

**RENK SEÇENEKLERİ
COLOR OPTIONS**

*S: Sırtalılar / Surface Mounted	*A: Ankastre / Built In	*M: Döner / Rotating
*R: Ral 3002	*R: Ral 3002	*R: Ral 3002



OFC-30 TEK KAPI PLAZMA CAMLI MODEL SINGLE COVER PLASMA GLASS MODEL



DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik şık fonksiyonel ve sağlam OCAKLAR özel tasarım Yangın dolabı.
- * Yangın dolabı dip sacdan mamuldür isteğe bağlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasasının dört köşesinde teknik çizimde belirtilmiş ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * 1" 15-20-25-30 metre TS EN 694 yarı sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı

- * 1" Küresel vana veya opsiyonel 2" TS EN 12259 prinç malzemeden mamul alüminyum rekorlu vana (2" den 1" e adaptörleri) olarak kullanılabilir.
- * 1" 3 konumlu jet spray nozul.
- * Yangın dolabı boyta öncesi koroziyona karşı nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron kal 3002 elektrolitik tez boyalıdır.
- * 90° + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalışma Basıncı 12 Bar (1.2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Asgari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKLAR special design Fire cabinet.
- * Fire cabinet is made of dip sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * 1" 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet

- * Can be used as a 1" ball valve or optional 2" TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (2" to 1" adapter).
- * 1" 3-position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron cal 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting. The fire cabinet is TS EN 67-1 and CE certified.
- * 90° + 270 degree rotating hose reel
- * Real Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

OFC 10	TS	1	20	1	0
Model	Mounting Type	Kapak Tipi	Hortum	Vana Tipi	Tipi Durumu
	İstisnasız	Çoklu Kapak	Çoklu Hortum	İstisnasız	İstisnasız


* TS : Standart / Standard / Normel
* H : Hava Tipi / Air Type
* B : Baskı Tipi / Pressure Type

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

RENK 1002	RENK 1003	RENK 1004
-----------	-----------	-----------


CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	HORTUM UZUNLUĞU HOSE LENGTH	VANA TİPİ VALVE TYPE	BÜYÜKLÜK / DIMENSIONS		
				Geniřlik Width	Derinlik Depth	Geniřlik Depth
OFC 30.1.10.1.0	Du ġu					



CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ / INSTALLATION TYPE	HORTUM UZUNLUĞU HOSE LENGTH	VANA TİPİ / VALVE TYPE	BÜYÜKLÜK / DIMENSIONS		
				Geniřlik / Width	Derinlik / Depth	Yükseklik / Height
OFC 30.1.10.1.0	Eve 10 m'a Akademi Spor Salonu'na Baklı Model	1" 30 Metre / Meter	1" Vana / Valve	750	1000	220
OFC 30.1.10.2.0		1" 20 Metre / Meter	2" Vana / Valve	750	1000	220
OFC 30.1.10.1.0		1" 25 Metre / Meter	1" Vana / Valve	750	1000	220
OFC 30.1.10.2.0		1" 20 Metre / Meter	2" Vana / Valve	750	1000	220
OFC 30.1.10.1.0		1" 30 Metre / Meter	1" Vana / Valve	750	1000	220
OFC 30.1.10.2.0		1" 20 Metre / Meter	2" Vana / Valve	750	1000	220



OFC-31 TEK KAPI PLAZMA CAMLI TÜPLÜ MODEL SINGLE COVER PLASMA GLASS TUBED MODEL



- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKLAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dtp sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome steel.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame.
- * T 25-20-25 mmeters TS EN 654 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a T ball valve or optional Z TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (Z to T adapter).
- * T 3-position jet spray nozzle
- * The fire cabinet is coated with 70 micron rail 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting. The fire cabinet is TS EN 671-4 and CE certified.
- * 90 + 270 degree rotating hose reel
- * Real Max. Working Pressure is 12 Bar (3.2 MPa) Test Pressure is 18 Bar (1.6 MPa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 MPa)

OFC-50 SERİSİ HARİCİ MODEL EXTERNAL MODEL



OFC-51 SERİSİ HARİCİ MODEL EXTERNAL MODEL



CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	HÖRTEM UZUNLUĞU HOSE LENGTH	VANNA TİPİ VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS		
				Geniřliđi Width	Yüksekliđi Height	Derinliđi Depth
OFC50A.1.20.1.0	Harici Tip / External Type	T 20 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	750	1200	220
OFC50A.1.25.2.0		T 25 Metre / Meter	T 2 Vanalı / Valve	750	1200	220
OFC50A.1.25.2.0		T 25 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	750	1200	220
OFC50A.1.30.1.0		T 30 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	750	1200	220

DOLAP ÖZELLİKLERİ

- * Estetik, yüksek fonksiyonel ve sağlam OCAKILAR özel tasarım Yangın dolabı
- * Yangın dolabı dıř sacdan mamıldır isteğe bađlı galvanizli sac veya Paslanmaz 304 krom sacda kullanılabilir.
- * Yangın dolabı kasanın dört köşesinde teknik çizimde belirtilmiđ ölçülerde giriş delikleri mevcuttur.
- * T 15-20-25-30 metre TS EN 694, yan sert kauçuk hortumlu Yangın dolabı
- * T 1 Kiremit vana veya opsiyonel T 2 TS EN 12259 pring malzemenen mamul alüminyum rekorlu vana T 2' den T 1'e adaptör(ü) olarak kullanılabilir
- * T 3 konumlu jet spray nozul

- * Yangın dolabı boyu öncesi korzyona karp nano teknoloji kaplama üzeri 70 mikron ral 3002 elektrostatik toz boyalıdır
- * Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
- * 50 + 270 derece döndürülen hortum makarası
- * Makara Max. Çalıřma Basıncı 12 Bar (1.2 Mpa) Test Basıncı 18 Bar (1.8 Mpa) Asgari Patlama Basıncı 30 Bar (3.0 Mpa) dir.

COVER SPECIFICATIONS

- * Aesthetic, stylish, functional and robust OCAKILAR special design Fire cabinet
- * Fire cabinet is made of dıř sheet, optionally available in galvanized sheet or stainless 304 chrome sheet.
- * There are entrance holes in the dimensions specified in the technical drawing at the four corners of the fire cabinet frame
- * T 15-20-25-30 meters TS EN 694 semi-rigid rubber hose Fire cabinet
- * Can be used as a T 1 ball valve or optional T 2 TS EN 12259 brass material with aluminum fitting valve (T 2' to T 1' adapter)
- * T 3-position jet spray nozzle

- * The fire cabinet is coated with 70 micron ral 3002 electrostatic powder paint on nano technology coating against corrosion before painting. The fire cabinet is TS EN 671-1 and CE certified.
- * 50 + 270 degree rotating hose reel
- * Reel Max. Working Pressure is 12 Bar (1.2 Mpa) Test Pressure is 18 Bar (1.8 Mpa) Minimum Burst Pressure is 30 Bar (3.0 Mpa).

CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	HÖRTEM UZUNLUĞU HOSE LENGTH	VANNA TİPİ VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS		
				Geniřliđi Width	Yüksekliđi Height	Derinliđi Depth
OFC51A.1.20.1.0	Harici Tip / External Type	T 20 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	1000	1200	220
OFC51A.1.25.2.0		T 25 Metre / Meter	T 2 Vanalı / Valve	1000	1200	220
OFC51A.1.25.2.0		T 25 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	1000	1200	220
OFC51A.1.30.1.0		T 30 Metre / Meter	T 1 Vanalı / Valve	1000	1200	220

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Hortum Uzunluđu Hose Length	Vanna Tipi Valve Type	Tıp Durumu Tube Status
OFC 10	*S	1	20	1	0

**RENK SEÇENEKLERİ
COLOR OPTIONS**

Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Hortum Uzunluđu Hose Length	Vanna Tipi Valve Type	Tıp Durumu Tube Status
*S: Sırt Beldi / Surface Mounted	*A: Arkadan / Built In	*W: Döner / Rotat	*D: Diklik Tipi / Standing Type		

*S: Sırt Beldi / Surface Mounted
*W: Döner / Rotat

*A: Arkadan / Built In
*D: Diklik Tipi / Standing Type

*W: Döner / Rotat
*D: Diklik Tipi / Standing Type

*W: Döner / Rotat
*D: Diklik Tipi / Standing Type

OFC-70 SERİSİ MAKARALAR



CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TIPI INSTALLATION TYPE	İÇERİŞİM TEKNİKLERİ MOUNTING TECHNIQUES
OFCTW.1.20.1.0	Yer Floor	1" 20 Maltır / Meter
OFCTW.1.20.2.0	Yer Floor	1" 20 Maltır / Meter
OFCTW.1.25.1.0	Yer Floor	1" 25 Maltır / Meter



OFC-70 SERİSİ MAKARALAR CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TIPI INSTALLATION TYPE	İÇERİŞİM TEKNİKLERİ MOUNTING TECHNIQUES
OFCTA.1.10.1.0	Ayaktaki Freestanding	1" 20 Maltır / Meter
OFCTA.1.12.1.0	Ayaktaki Freestanding	1" 20 Maltır / Meter
OFCTA.1.13.1.0	Ayaktaki Freestanding	1" 20 Maltır / Meter

OFC-70 SERİSİ MAKARALAR

MODEL	MONTAJ TIPI INSTALLATION TYPE	İÇERİŞİM TEKNİKLERİ MOUNTING TECHNIQUES	YAKA TIPI HEAD TYPE
OFCTW.1.10.1.0	Yer Floor	1" 10 Maltır / Meter	1" 10 Maltır / Meter
OFCTW.1.12.1.0	Yer Floor	1" 12 Maltır / Meter	1" 12 Maltır / Meter
OFCTW.1.13.1.0	Yer Floor	1" 13 Maltır / Meter	1" 13 Maltır / Meter




OFC-60 TÜP DOLABI TUBE CABINET




CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TIPI INSTALLATION TYPE	AÇIKLAMA EXPLANATION	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFCS.1.1.1.0	DUVARA WALL	6 KG TÜP DOLABI	225 700 220
OFCS.1.1.2.0	DUVARA WALL	6 KG TÜP DOLABI	225 700 220
OFCS.1.1.3.0	DUVARA WALL	12 KG TÜP DOLABI	400 800 220
OFCS.1.1.4.0	DUVARA WALL	12 KG TÜP DOLABI	400 800 220

DUMAN SIZDIRMAZ YANGIN KORUMALI ŞAFT KAPAKLARI



STANDART ŞAFT KAPAKLARI



OFC-71 ÇEKMECELİ MODEL DRAWER MODEL



CABINET FEATURES

MODEL	MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	BAĞLANTILI AZULULUŞ COULLED	YAKA TİPİ HOLE TYPE	BAĞLANTI BAĞLANTISI CONNECTION
OFC-71.00.01.0	1	1" 3/8" Metre / Metre	1" 3/8" / 1"	250
OFC-71.00.02.0	2	1" 3/8" Metre / Metre	2" 3/8" / 1"	250


MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Montaj Tipi Installation Type	Kapak Tipi Cover Type	Arka Plan Rear Panel	Yaka Tipi Hole Type	Tip Durumu Tube Status
OFC-71	1	1	20	1	0

*1: Sıra Duvarı / Surface Mounted
*2: Harici Tip / External Type

**RENK SEÇENEKLERİ
COLOR OPTIONS**

RAL 3002	RAL 9002	RAL 9001
----------	----------	----------



YANGIN DOLAPLARI MONTAJ UYGULAMALARI FIRE CABINETS INSTALLATION APPLICATIONS

1" VANALI YANDAN GİRİŞ UYGULAMASI
1" VALVE SIDE ENTRY APPLICATION



1" VANALI ÜSTTEN GİRİŞ UYGULAMASI
1" VALVE TOP ENTRY APPLICATION



2" VANALI YANDAN GİRİŞ UYGULAMASI
2" VALVE SIDE ENTRY APPLICATION



2" VANALI ÜSTTEN GİRİŞ UYGULAMASI
2" VALVE TOP ENTRY APPLICATION



OFC-80 2" HARİCİ MODEL



OFC-81 2" HARİCİ MODEL



MODEL	MONTAJ TİPİ MOUNTING TYPE	İÇERİŞİM İÇERİŞİM FILL CAPACITY	YAKA TİPİ VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFC80 8.2.20.2.1	2" 20 Metre / Meter	2" 20 Metre / Meter	2" 20 Metre / Meter	650 1050 200
OFC80 8.2.20.2.2	2" 30 Metre / Meter	2" 30 Metre / Meter	2" 30 Metre / Meter	650 1050 200
OFC80 8.2.20.2.3	2" 35 Metre / Meter	2" 35 Metre / Meter	2" 35 Metre / Meter	700 1050 200
OFC80 8.2.20.2.4	2" 40 Metre / Meter	2" 40 Metre / Meter	2" 40 Metre / Meter	700 1050 200

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Mounting Type	Capacity Type	Internal Capacity	Valve Type	Tube Status
OFC 80	1	1	20	1	0
*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted
*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type

RENK SEÇENEKLERİ COLOUR OPTIONS

Renk / Colour	Kod / Code
Red	RAL 3002
Black	RAL 9005
White	RAL 9001



MODEL	MONTAJ TİPİ MOUNTING TYPE	İÇERİŞİM İÇERİŞİM FILL CAPACITY	YAKA TİPİ VALVE TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS
OFC81 8.2.20.2.1	2" 20 Metre / Meter	2" 20 Metre / Meter	2" 20 Metre / Meter	650 1050 100
OFC81 8.2.20.2.2	2" 30 Metre / Meter	2" 30 Metre / Meter	2" 30 Metre / Meter	650 1050 100
OFC81 8.2.20.2.3	2" 35 Metre / Meter	2" 35 Metre / Meter	2" 35 Metre / Meter	700 1050 100
OFC81 8.2.20.2.4	2" 40 Metre / Meter	2" 40 Metre / Meter	2" 40 Metre / Meter	700 1050 100

MODEL KODLAMA / MODEL CODING

Model	Mounting Type	Capacity Type	Internal Capacity	Valve Type	Tube Status
OFC 81	1	1	20	1	0
*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted	*1: 20 Metre / Surface Mounted
*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type	*2: 30 Metre / External Type

RENK SEÇENEKLERİ COLOUR OPTIONS

Renk / Colour	Kod / Code
Red	RAL 3002
Black	RAL 9005
White	RAL 9001

ÖZGÜLER YANIK KONUT ALANINDA Kİ REFERANSLARI
HAYMANA TOKİ ÖNUTLARI / HAYMANA ANKARA
VAĞİŞEHİR TOKİ KONUTLARI / ESKİŞEHİR

YENİŞEHİR MAHALLESİ 414 ADET SOSYAL KONUT REYHANLI / HATAY
CÜBBEYDE MAHALLESİ 422 KONUT REYHANLI / HATAY

ÖZGÜLER YANCIER SÖZLÜK ALANINNA KI REFERENCELARI

TERMAL HÜYRUM / SINDIRLI ARI
DOĞURCAZLI DEVELET HASTANESİ / DOĞURCAZLI ARI
ANAKA ONIKILIK CÖTÖM AĞRIĞIHA HASTANESİ / ANAKA
MAGNİTİTİ DEVELET HASTANESİ / MEDİA MAGNİT
BEYTAZAR İS YATKILI DEVELET HASTANESİ / BEYTAZAR ANAKA
ATÖKÖR ÖNİKİKİSİ KALP DAKAR HASTANESİ / ERZURUM
250 YATKILI FÖZ KEMALİTİSİ MEKEZİ HASTANESİ / GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
600 YATKILI BÖZLE AĞRIĞIHA HASTANESİ / SİVAS
YENİ HİZİR CERRAHI TEP MEKEZİ / KAGITHANE İSTANBUL
TRABZON SÖRME DEVELET HASTANESİ
BURDUR 400 YATKILI DEVELET HASTANESİ / BURDUR

ÖZGÜLER YANCIER TÜRKİEM ALANINNA KI REFERENCELARI

90 YATKILI ÜYÜGLAMA ÖTEL / SİVAS
ANTİCİHİS ÖTEL / ADIYAMAN

[illegible]

OLCAKAR YANCI ODER ALINDANI MI REFERANSI
 İZCİLİYİZ KAMPİ Akademi Yüksek Sektör için ihtisat
 NOLUNA
 İZCİLİYİZ
 İYİ / İSTANBUL
 İZCİLİYİZ, GÖZNEK L. MÜDÜRLÜK İNŞAAT FAYD / İSTANBUL
 İZCİLİYİZ ODER GAZİLERİN SİTESİ SAHNEYİ / GAZİANTEP
 İZCİLİYİZ SÜLMÜ MEZGİL ZENGİNDOLU
 İZCİLİYİZ STADYUM KOMPLEKSİ / EKİŞKİYE
 İZCİLİYİZ STADYUM KOMPLEKSİ / SİYAS
 İZCİLİYİZ STADYUM KOMPLEKSİ / SAĞARDA
 İZCİLİYİZ / NİN
 İZCİLİYİZ FABRİKASI / KARASU ADAPAZIR
 İZCİLİYİZ FABRİKASI / KENDİ
 İZCİLİYİZ MİGROS MAĞAZA / KADIKÖYANMAĞAZA
 İZCİLİYİZ MEZGİL / KIRAZ / İSTANBUL
 İZCİLİYİZ SÜLMÜ / KIZILIR ANKARA
 İZCİLİYİZ KÜLTÜR MEZGİL / BALIKESİR
 İZCİLİYİZ / ELAZIĞ