



# RADYATÖR KATALOĞU

Ocak 2021





Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri



**“Uzun yıllar, sorunsuz şekilde kullandığınız ısıtma ürünlerinin Termo Teknik markasına sahip olması, kesinlikle tesadüf değildir.”**

**“1966’da Türkiye’nin lider radyatör üreticisi olarak başladığımız yolculuğumuza, bugün ürünleri dünyanın 50’den fazla ülkesinde kullanılan, ülkemizin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak devam ediyoruz.”**

Termo Teknik, uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group’un Türkiye iştiraki ve Türkiye ile Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçilerindendir.

1966 yılında Türkiye’nin lider radyatör üreticisi olarak faaliyetine başlamış; 1999’da uluslararası ısı devi Stelrad Radiators Group (SRG)’a katılmış; iç ve dış pazardaki gücünü katlayarak arttırmaya devam etmiştir.

Türkiye’deki yatırımı 120 milyon doların üzerinde olan Termo Teknik, yıllardır ISO 500 listesinde en büyük sanayi şirketleri arasında yer aldığı gibi, sektöründe 2005 yılından bu yana toplam 9 kez ihracat şampiyonu olarak sayısız ödüle layık görülmüştür.

Yarım yüzyıldan uzun süredir titizlikle ürettiğimiz ürünlerimiz Antarktika’nın da içinde bulunduğu 7 kıtada, 50’den fazla ülkede tüketiciler tarafından güvenle kullanılmaktadır.

2009’dan bu güne de, Türkiye’den çok daha uzun yıllardır doğalgaz deneyimine sahip İngiltere’de 6 Sigma ile üretilen nitelikli kombi ve kazan grubunu Türk tüketicisine sunmaktadır.

1966 yılında İstanbul İstinye’de kurulan Termo Teknik fabrikası, Türk sanayisinin dönüşümüne paralel olarak 1991 yılında Çorlu’daki yeni modern tesislerine taşınmıştır.

2016 yılında tamamlanan yeni yatırımı ile dünyanın en büyük panel radyatör fabrikası haline gelen Termo Teknik üretim tesisleri, bugün toplamda 120 milyon doları bulan yatırımı, yıllık 5 milyon metre üretim kapasitesi ve 84.000 metrekare arazi üzerine kurulu 43.000 metrekare kapalı alana sahiptir.

**Klasik Panel Radyatörler**  
Termolux Klasik

**6-7**

*Silüet*  
**Dekoratif  
Radyatör Serisi**

**Yatay Seri**

Vertica

**8-9**

Minima

**10-11**

Style

**12-13**

Latida

**14-15**

**Dikey Seri**

Minima Dikey

**16-17**

Style Dikey

**18-19**

Latida Dikey

**20-21**

**Havlupanlar**

TermoLine Havlupan

**22-23**

Teknik Çizimler

**24-26**



VK Bağlantı  
Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



# Termolux Klasik

Test  
Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı  
**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı  
**95°C**

Boya Rengi  
**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı  
**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- EN442 & BS EN ISO 9001'e göre üretilen zarif, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- Kompakt bir görünüm veren, fabrikada monte edilmiş üst ve yan kapaklar
- Her türlü uygulamaya cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi
- Modern 33.3 mm hatveli su kanalı tasarımı
- Yüksek ısı verim sağlayan su kanallarına kaynaklı konvektörler
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- Ürün ömrünü uzatan ve zarif bir görünüm sağlayan çevre dostu, çok aşamalı boyama işlemi
- Gresden arındırma ve Demir-Fosfatlama
- Su bazlı astar boya
- Epoksi-Polyester toz boya
- Avrupa standardı RAL 9016 boya rengi
- Diğer RAL renk seçenekleri istek üzerine temin edilebilir

## Ölçüler:

Yükseklik : 200 mm.'den 900 mm.'ye kadar  
Tip : 10/11/21/22/33  
Uzunluk : 400 mm.'den 3000 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.

## Boya Aşamaları



1. Gresden arındırma ve demir-fosfatlama

2. Su bazlı astar boya

3. Epoksi-polyester toz boya

# Silüet Serisi



VK Bağlantı  
Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Standart olarak sunulan\*, Avrupa'nın tercihi, estetik üst ızgara

\* 33 tiplerde ızgara görünümü farklılık gösterebilir.

Test  
Basıncı

13 bar

Maks. Çalışma  
Basıncı

10 bar

Maks.  
Su Sıcaklığı

95°C

Boya Rengi

RAL  
9016

Bağlantı  
Sayısı

4x1/2"

## Genel Özellikler

- ❑ Özel tasarım 5 cm aralıklı dikey çizgili görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- ❑ Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- ❑ Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- ❑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ❑ Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- ❑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Yükseklik : 200 mm.'den 900 mm.'ye kadar  
Tip : 10/11/21/22/33  
Uzunluk : 400 mm.'den 3000 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.



# Silüet Serisi



VK Bağlantı  
Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Standart olarak sunulan\*, Avrupa'nın tercihi, estetik üst ızgara

\* 33 tiplerde ızgara görünümü farklılık gösterebilir.

Test  
Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı  
**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı  
**95°C**

Boya Rengi  
**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı  
**4x1/2"**

## Genel Özellikler


- ❑ Özel tasarım pürüzsüz yüzeyli görünümüne sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- ❑ Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- ❑ Opsiyonlu termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- ❑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ❑ Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- ❑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Yükseklik : 200 mm.'den 900 mm.'ye kadar  
Tip : 10/11/21/22/33  
Uzunluk : 400 mm.'den 3000 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir.  
Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.

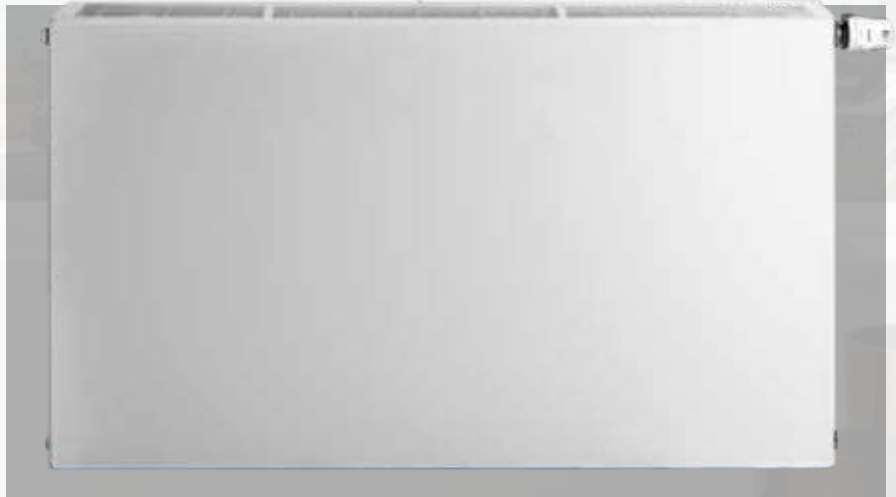

# Silüet Serisi



VK Bağlantı  
Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Standart olarak sunulan\*, Avrupa'nın tercihi, estetik üst ızgara  
\* 33 tiplerde ızgara görünümü farklılık gösterebilir.

Test  
Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı  
**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı  
**95°C**

Boya Rengi  
**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı  
**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- ❑ Özel tasarım 10 cm aralıklı yatay çizgili görünüme sahip, verimli ve dayanıklı panel radyatörler
- ❑ Montaj kolaylığı sağlayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilen geniş ürün yelpazesi
- ❑ Termostatik vana kullanımı ile gelişmiş kullanıcı kontrolü ve oda konforu
- ❑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ❑ Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- ❑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Yükseklik : 200 mm.'den 900 mm.'ye kadar  
Tip : 10/11/21/22/33  
Uzunluk : 400 mm.'den 3000 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.



# Silüet Serisi



VK Bağlantı  
Sayısı

6x1/2"

VK modelleri istek üzerine temin edilebilir. VK model fiyat farkı için bilgi talep ediniz.



Standart olarak sunulan\*, Avrupa'nın tercihi, estetik üst ızgara  
\* 33 tiplerde ızgara görünümü farklılık gösterebilir.

Test  
Basıncı

**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı

**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı

**95°C**

Boya Rengi

**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı

**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- 5 cm. aralıklı yatay çizgili ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Genişlik : 300 mm.'den 700 mm.'ye kadar  
Tip : 11/21/22  
Yükseklik : 1400 mm.'den 2200 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.



# Silüet Serisi



# Minima Dikey

Test  
Basıncı  
**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı  
**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı  
**95°C**

Boya Rengi  
**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı  
**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- ☑ Minimalist görünümlü, çizgisiz ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- ☑ Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- ☑ Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- ☑ Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- ☑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ☑ Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- ☑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Genişlik : 300 mm.'den 700 mm.'ye kadar  
Tip : 11/21/22  
Yükseklik : 1400 mm.'den 2200 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.



# Silüet Serisi



# Style Dikey

Test  
Basıncı

**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı

**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı

**95°C**

Boya Rengi

**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı

**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- 10 cm. aralıklı dikey çizgili ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Genişlik : 300 mm.'den 700 mm.'ye kadar  
Tip : 11/21/22  
Yükseklik : 1400 mm.'den 2200 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.



# Silüet Serisi



# Latida Dikey

Test  
Basıncı

**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı

**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı

**95°C**

Boya Rengi

**RAL  
9016**

Bağlantı  
Sayısı

**4x1/2"  
2x3/4"**

## Genel Özellikler

- ☑ 5 cm. aralıklı dikey çizgili ön yüzeye sahip dikey panel radyatörler
- ☑ Kompakt görünüm veren fabrika montajlı üst ve yan kapaklar
- ☑ Kısıtlı mekanlar için ideal çözüm
- ☑ Montaj kolaylığı sağlayan alt-orta merkez bağlantıları standart olarak verilir
- ☑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ☑ Montaj esnekliği sağlayan "L" tipi duvar askısı  
(Diğer tip duvar askıları ve ayaklar istek üzerine temin edilebilir)
- ☑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj

## Ölçüler:

Genişlik : 300 mm.'den 700 mm.'ye kadar  
Tip : 11/21/22  
Yükseklik : 1400 mm.'den 2200 mm.'ye kadar

## Önemli:

Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.





# TermoLine Havlupan

Test  
Basıncı

**13 bar**

Maks. Çalışma  
Basıncı

**10 bar**

Maks.  
Su Sıcaklığı

**95°C**

Boya Rengi

**RAL 9016  
KROM**

Bağlantı  
Sayısı

**4x1/2"**

## Genel Özellikler

- ☑ Zarif, dekoratif, verimli ve uzun ömürlü havlu radyatörler
- ☑ Banyo ve mutfak gibi kısıtlı mekanlarda çözüm sunan ürün tasarımı
- ☑ Banyo gibi nemli ortamlarda daha uzun ürün ömrü için artırılmış boya kalınlığı
- ☑ Ürün seçiminde esneklik sağlayan, düz ve bombeli modellerden oluşan geniş yelpaze
- ☑ Prüjör, kör tapa, vida ve dübelden oluşan aksesuar poşeti
- ☑ Sorunsuz montaj sağlayan özel tasarımı duvar askıları
- ☑ Nakliye sırasında ve depolamada uzun süreli koruma sağlayan sağlam ambalaj
- ☑ Merkez bağlantılı modeller istek üzerine temin edilir
- ☑ Standart olarak beyaz (RAL 9016) ve krom kaplamalı olarak temin edilir (Diğer RAL renk seçenekleri istek üzerine temin edilebilir)
- ☑ Çeşitli aksesuarlar istek üzerine sağlanır

## Ölçüler:

Yükseklik : 700/900/1200/764/1172/1750

Tip : Düz / Bombeli

Uzunluk : 420/500/600/750

## Önemli:


Belirtilen ölçülerde bazı yükseklik x uzunluk kombinasyonları özel siparişe tabi olabilir. Detaylı ölçü seçenekleri için fiyat listesine bakınız.





# Teknik Çizimler

## Dikey Radyatör Ön Kesit Görünümü

Klasik Radyatör Ön Kesit Görünümü

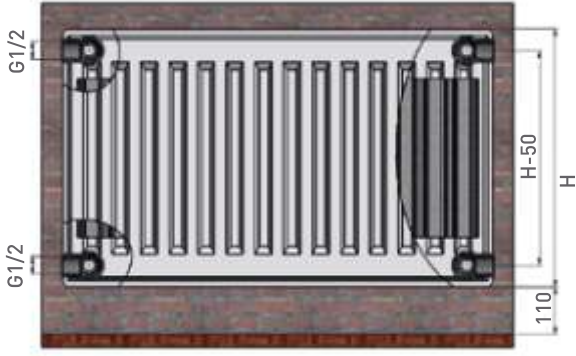


VK Radyatör Ön Kesit Görünümü

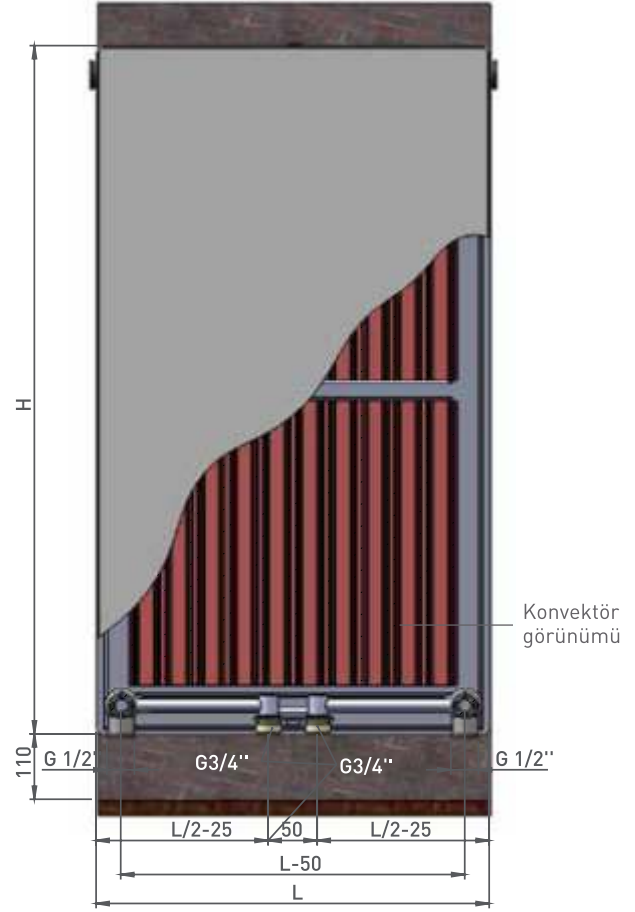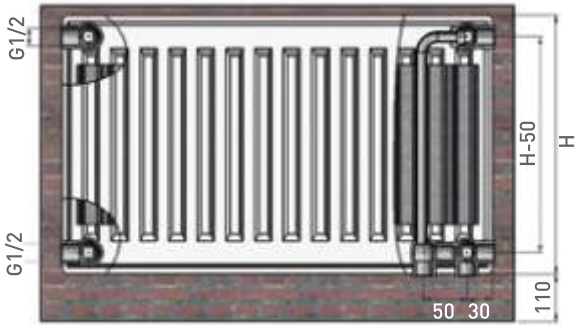


## Alt Bağlantılar

Klasik Radyatör Duvar Bağlantıları

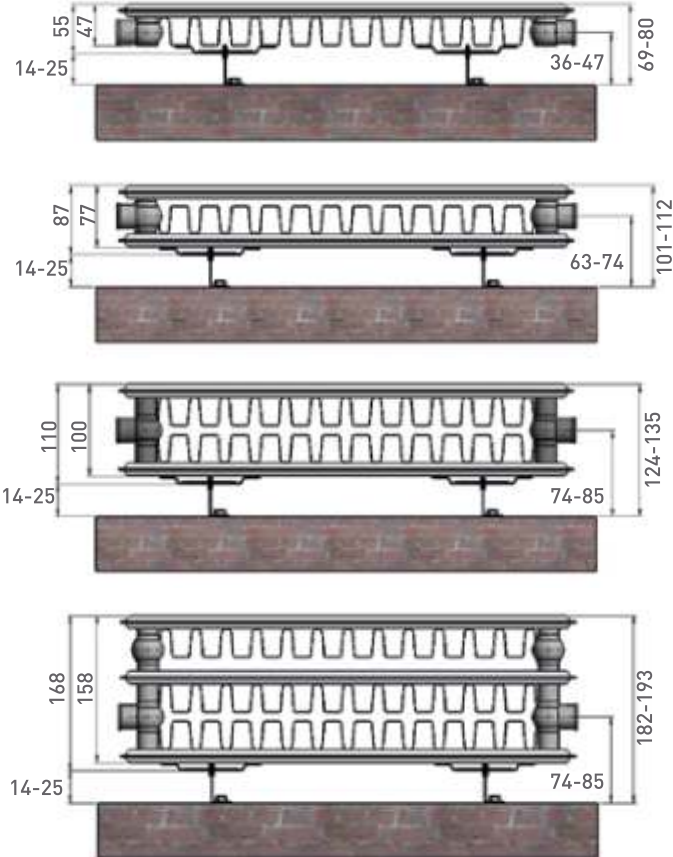


VK Radyatör Duvar Bağlantıları

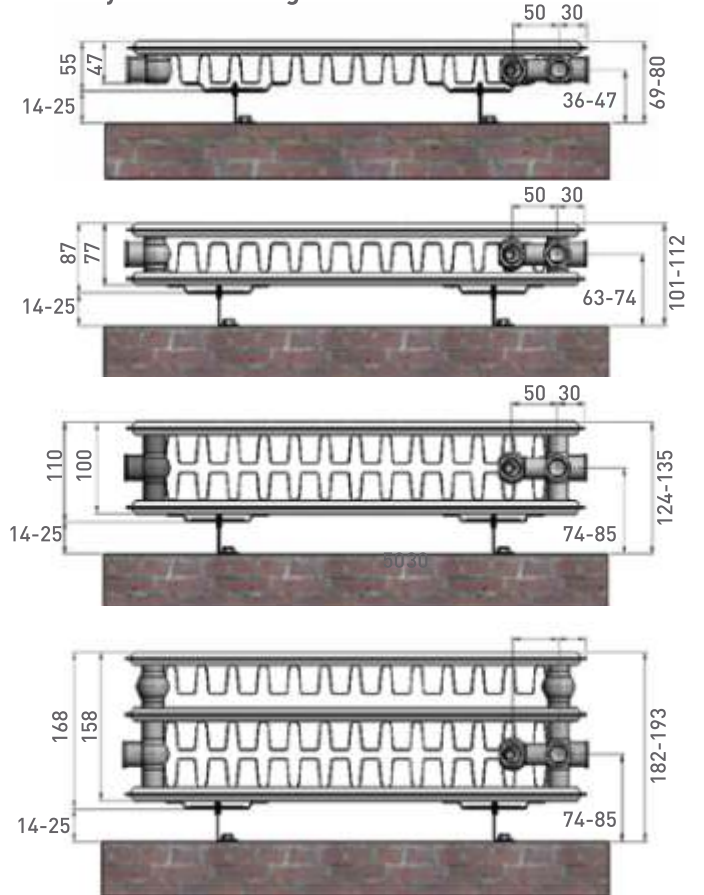

## Askı Pozisyonları


### Yatay Radyatör Askı Pozisyonları

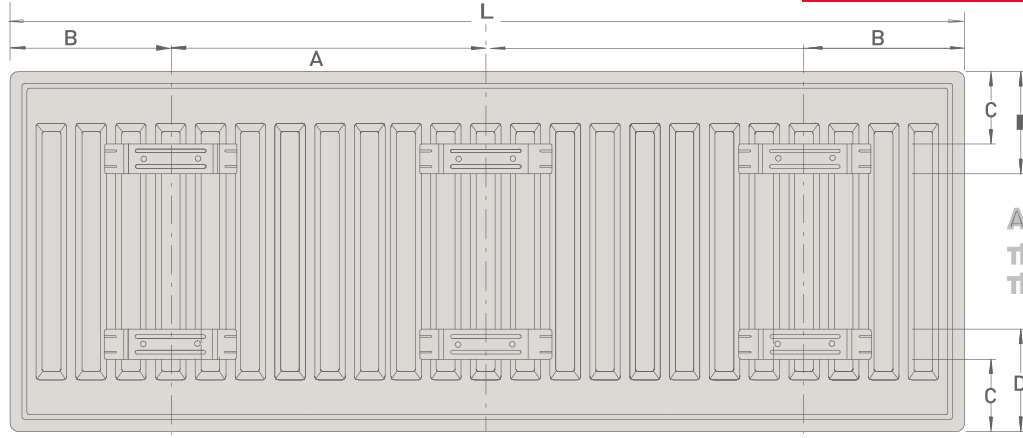

**A Ölçüsü:**

**TİP 11: L/2+17 (L → 1800)**

**TİP 21&22&33: L/2 (L → 1800)**

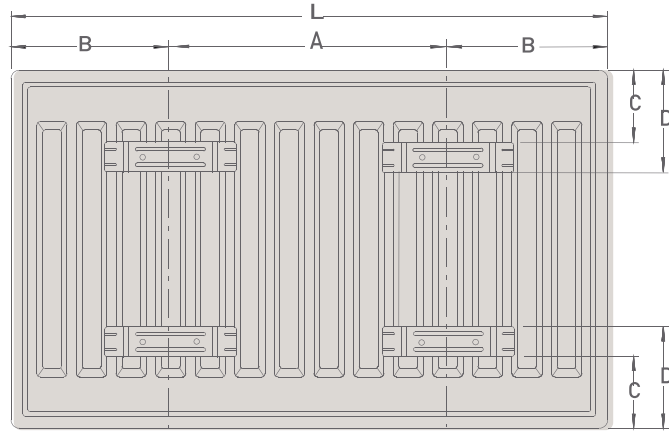

### Yatay Radyatör Askı Pozisyonları

| Tipler | 11     | 10,21,22,33 | 11     | 10,21,22,33 |    |    | Askı   |
|--------|--------|-------------|--------|-------------|----|----|--------|
| L (mm) | A (mm) | B (mm)      | C (mm) | D (mm)      |    |    | Sırası |
| 400    | 166    | 134         | 117    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 500    | 200    | 234         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 600    | 300    | 334         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 700    | 400    | 434         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 800    | 500    | 534         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 900    | 600    | 634         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1000   | 700    | 734         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1100   | 800    | 834         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1200   | 900    | 934         | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1400   | 1100   | 1134        | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1600   | 1300   | 1334        | 150    | 133         | 60 | 85 | 2      |
| 1800   | 767    | 767         | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2000   | 867    | 867         | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2200   | 967    | 967         | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2400   | 1067   | 1067        | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2600   | 1167   | 1167        | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2700   | 1217   | 1217        | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 2800   | 1267   | 1267        | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |
| 3000   | 1367   | 1367        | 150    | 133         | 60 | 85 | 3      |

\*21 ve 22 tiplerde emniyet askısı bulunmaktadır.

### Dikey Radyatör Askı Pozisyonları



### Dikey Radyatör Askı Pozisyonları


| Tipler | 11  | 21,22,33 | 11,21,22,33 | 11  | 21,22,33 | 11  | 21,22,33 |
|--------|-----|----------|-------------|-----|----------|-----|----------|
| H(mm)  | A   | A        | B           | C   | C        | D   | D        |
| 1200   | 105 | 115      | 755         | 210 | 225      | 210 | 195      |
| 1400   | 105 | 115      | 755         | 310 | 325      | 310 | 295      |
| 1600   | 105 | 115      | 1067        | 254 | 254      | 254 | 254      |
| 1800   | 105 | 115      | 1067        | 354 | 354      | 354 | 354      |
| 2000   | 105 | 115      | 1067        | 454 | 454      | 454 | 454      |
| 2200   | 105 | 115      | 1067        | 554 | 554      | 554 | 554      |
| 2400   | 105 | 115      | 1067        | 654 | 654      | 654 | 654      |


| Genişlik | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E 11     | 90  | 190 | 290 | 390 | 490 | 690 |
| 21,22,33 | 70  | 170 | 270 | 370 | 470 | 670 |

## Teknik Çizimler

## Yatay Radyatör Askıları

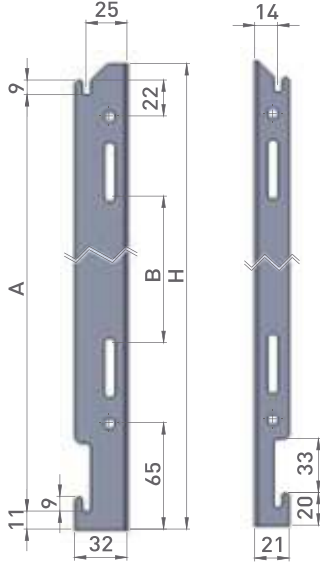

## Dikey Radyatör Askıları

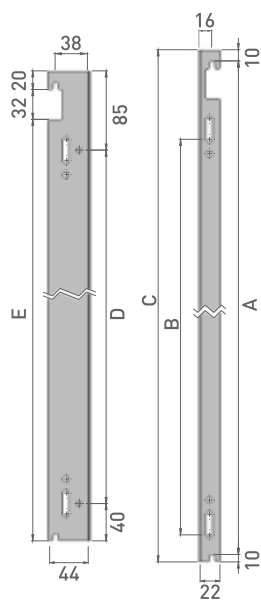

## Dikey Radyatör Askı Ölçüleri


| Askı Modeli | 900 | 1200 |
|-------------|-----|------|
| A           | 755 | 1067 |
| B           | 650 | 960  |
| C           | 775 | 1087 |
| D           | 650 | 960  |
| E           | 723 | 1035 |

## Yatay Radyatör Askı Ölçüleri


| Yükseklik | H   | A   | B   |
|-----------|-----|-----|-----|
| 300       | 185 | 155 | -   |
| 400       | 285 | 255 | 90  |
| 500       | 385 | 355 | 190 |
| 600       | 485 | 455 | 290 |
| 700       | 585 | 555 | 390 |
| 900       | 785 | 755 | 590 |

## Termoline Havlupan Teknik Çizimleri

### Düz Model

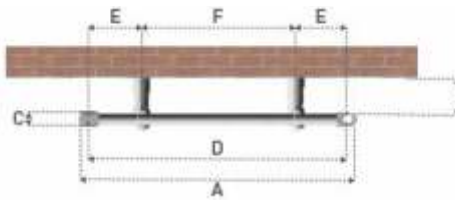


## Bombeli Model

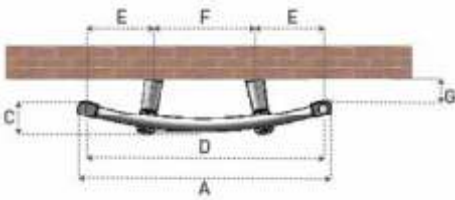

## Düz Havlupan Teknik Bilgiler Tablosu

| Tip  | A    | B    | C    | D    | Montaj Pozisyonları (mm) |     |       | Boru       | Ağırlık | Su Hacmi |
|------|------|------|------|------|--------------------------|-----|-------|------------|---------|----------|
|      | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | E                        | F   | G     | Sayısı (N) | (kg)    | (lt)     |
| 4/7  | 420  | 700  | 30   | 376  | 70                       | 240 | 65-75 | 15         | 4,94    | 2,89     |
| 4/9  | 420  | 900  | 30   | 376  | 70                       | 240 | 65-75 | 18         | 6,62    | 4,12     |
| 4/12 | 420  | 1200 | 30   | 376  | 70                       | 240 | 65-75 | 25         | 8,41    | 5,18     |
| 5/7  | 500  | 764  | 30   | 456  | 70                       | 320 | 65-75 | 16         | 6,18    | 3,77     |
| 6/7  | 600  | 764  | 30   | 556  | 70                       | 420 | 65-75 | 24         | 7,07    | 4,28     |
| 7/7  | 750  | 764  | 30   | 706  | 70                       | 570 | 65-75 | 36         | 8,39    | 5.04     |

### Bombeli Havlupan Teknik Bilgiler Tablosu

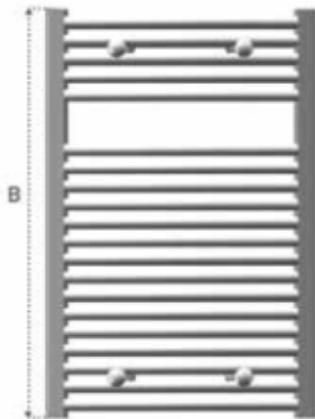

| Tip  | A    | B    | C    | D    | Montaj Pozisyonları (mm) |     |       | Boru       | Ağırlık | Su Hacmi |
|------|------|------|------|------|--------------------------|-----|-------|------------|---------|----------|
|      | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | E                        | F   | G     | Sayısı (N) | (kg)    | (lt)     |
| 4/7  | 418  | 700  | 42   | 374  | 110                      | 160 | 40-45 | 15         | 4,98    | 2,86     |
| 4/9  | 418  | 900  | 42   | 374  | 110                      | 160 | 40-45 | 18         | 6,7     | 3,91     |
| 4/12 | 418  | 1200 | 42   | 374  | 110                      | 160 | 40-45 | 25         | 8,53    | 4,97     |
| 5/7  | 496  | 764  | 60   | 452  | 110                      | 240 | 40-45 | 16         | 6,23    | 3,6      |
| 6/7  | 595  | 764  | 60   | 551  | 110                      | 340 | 40-45 | 16         | 7,13    | 4,17     |
| 7/7  | 747  | 764  | 60   | 703  | 110                      | 490 | 40-45 | 16         | 8,48    | 4,97     |
| 5/11 | 496  | 1172 | 60   | 452  | 110                      | 240 | 40-45 | 24         | 9,49    | 5,56     |
| 6/11 | 595  | 1172 | 60   | 551  | 110                      | 340 | 40-45 | 24         | 10,88   | 6,39     |
| 7/11 | 747  | 1172 | 60   | 703  | 110                      | 490 | 40-45 | 24         | 12,98   | 7,64     |
| 5/17 | 496  | 1750 | 60   | 452  | 110                      | 240 | 40-45 | 36         | 13,32   | 7,81     |
| 6/17 | 595  | 1750 | 60   | 551  | 110                      | 340 | 40-45 | 36         | 15,24   | 8,92     |
| 7/17 | 747  | 1750 | 60   | 703  | 110                      | 490 | 40-45 | 36         | 18,12   | 10,6     |



**444 4 332**

Termo Teknik müşteri hizmetlerine  
haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma)  
08:00 - 17:00 saatleri arasında  
ulaşabilirsiniz



**Termo Teknik servisleri  
her zaman yanınızda!**

**EN 442** standartlarına göre üretilmiş,  
**10 yıl garantili** radyatörünüzün montajı ve  
ilk testleri mutlaka bir uzman tarafından  
yapılmalıdır.

Detaylı garanti şartları için web sayfamızı  
ziyaret edin.